

Exterior Window

快適生活を約束する高性能サッシで、省エネルギー住宅を実現




Pair Glass Resin Sash



ペアガラス樹脂サッシ


アルミの 1000 分の 1 以下という極めて低い熱伝導率のPVC（高耐候性硬質塩化ビニル）製のフレームに、アルゴンガス入りペアガラスを組み込んだ高断熱サッシです。寒冷な環境、温暖な環境どちらにもバランスのとれた快適性能を提供します。また、この低い熱伝導率の働きから、アルミサッシでは防ぎにくい窓の結露も大幅に減少します。

Color



SUMMER

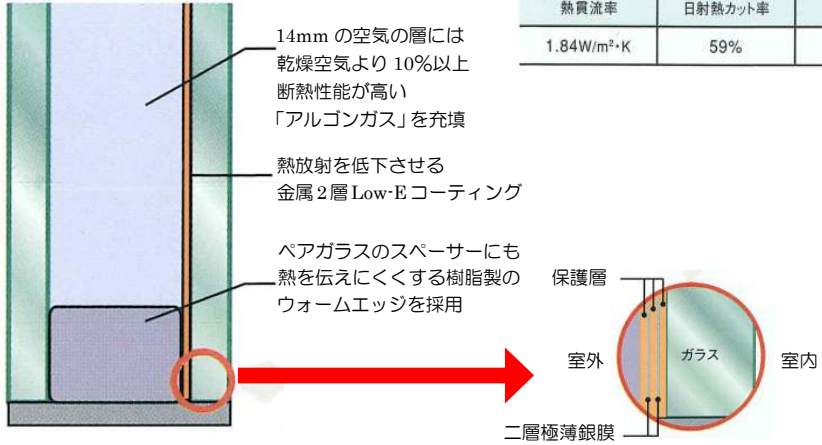
- 強い日差しの進入をカットします。
- 冷房効率を大きく向上させ、省エネ対策に優れた効果を発揮します。
- 美容や健康に有害な紫外線の室内への進入を軽減させ、家具やカーペットなどの色あせ・劣化防止にも大きな効果を発揮します。



WINTER

- 充分な可視光線を招き入れ、室内を明るく保ちます。
- 室内の暖かい熱を外へ逃がしません。
- 暖房効率を大きく向上させ、省エネ対策に優れた効果を発揮します。

遮熱 Low-E ペアガラス断面図





Montage サッシの性能値


熱貫流率	日射熱カット率	UVカット率	可視光線透過率
1.84W/m ² ·K	59%	83%	69%





Window Type


シングルハング	
W	450 - 750
H	750 1512
	


ツイン・シングルハング	
W	1207 - 1695
H	902 1512
	


トリプル・シングルハング	
W	1695 - 2420
H	1054 1512
	


ダブルハング	
W	450 - 750
H	750 1512
	


ツイン・ダブルハング	
W	1207 - 1695
H	902 1512
	


トリプル・ダブルハング	
W	1695 - 2420
H	1054 1512
	


シングルスライダー	
W	750 - 1695
H	597 1512
	


ダブル・スライダー	
W	750 - 1695
H	597 1512
	


パティオドア	
W	1512 - 2420
H	1816 2200
	


ケースメント	
W	450 - 750
H	597 1512
	


ツイン・ケースメント	
W	1207 - 1512
H	902 1512
	

ケースメント・2コンビ	
W	1207 - 1695
H	902 1512
	

ケースメント・3コンビ	
W	1695 - 2605
H	1054 1512
	

オーニング	
W	597 - 750
H	495 750
	

ツイン・オーニング	
W	1207 - 1695
H	495 750
	

オーニング・2コンビ	
W	1207 - 1695
H	495 750
	

Exterior

Window

Interior

Equipment



Window Type

バーチカル・オーニング	
W	597 - 750
H	1207 1816

ピクチャーウィンドウ	
W	450 - 1695
H	597 2000

ツイン・ピクチャー	
W	1207 - 1512
H	902 1512

トリプル・ピクチャー	
W	1695 - 2605
H	902 1512

ベイウィンドウ	
W	1512 - 2120
H	1054 1512

ポウウィンドウ	
W	1695 - 2605
H	1054 1512

バーチカル・クォーターラウンド	
W	597
H	1207 1512

バーチカル・ハーフラウンド	
W	750 - 1512
H	1284 1970

半円窓	
W	750 - 1816
H	369 902

1/4円窓	
W	597 - 750
H	597 750

横長半楕円窓	
W	1512 - 1816
H	445 495

Interior	
W	
H	

円窓	
W	597 - 750
H	597 750

八角窓	
W	597 - 750
H	597 750

Equipment	
W	
H	

Equipment	
W	
H	



イメージ画像

Pair Glass Aluminum Clad Sash

ペアガラスアルミクラッドサッシ



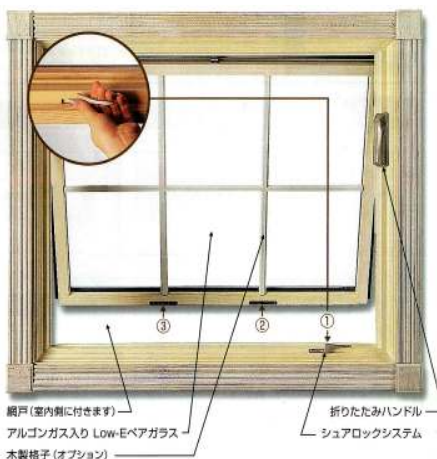
窓枠外側の木を塗装したアルミと樹脂で被覆した木製サッシです。外側をアルミクラッド、内側は木製の組合せになっています。木質ならではの高級感と温もりが、お部屋の中を包み込みます。ガラスは、アルゴンガス入り Low-E ペアガラスを標準としています。樹脂サッシ同様の基本性能はもちろんのこと、木が持つ調湿機能に防露性能が非常に優れています。



イメージ画像

Awning

オーニング



Casement

ケースメント



Double Hung

ダブルハング



Sliding Patio

スライディングパティオ



Exterior Window

Interior

Equipment



イメージ画像

Pair Glass Wooden Roof Window



ペアガラス木製ルーフウィンドウ

最高品質のスウェーデンパインを採用し、白木ならではの美しい風合いを届けてくれる木製ルーフウィンドウ。屋根に取り付けられるルーフウィンドウは北向きの部屋や隣家が接近した住まいなど光を取り込みにくい場所でも、効率よく自然の採光を得ることが出来ます。日本専用仕様の遮熱・断熱・強化ペアガラスによって室内環境を常に快適に保ちます。



夏涼しく、冬暖かい安全なガラス

- 室外からの日射熱を 60-65%カット。Low-E コーティング
- 紫外線を 88-98%カット。インテリアの色あせや劣化を軽減。
- 室外側には、安全性の高い強化ガラスを装備。

ルーフウィンドウ

ロフトや小屋裏スペースなど、手の届く身近な位置へ。基本性能の高さを直に感じていただける最もスタンダードな天窓です。



GGL 手動タイプ



GGU 手動タイプ
(ポリウレタン樹脂加工)



GDL カプリオタイプ

スカイビュー

ベッドルームやリビング、キッチン、ホビールームなど手の届かない高い位置へ。爽やかな光と風をもたらしてくれます。



VS 電動タイプ



VS 手動タイプ



FS フィックスタイプ



施工例



施工例



施工例

